



**DER WASCHTROCKNER
FÜR WOHNMOBIL,
CARAVAN, CAMPER & BOOT.**



WASCHEN WIE ZUHAUSE.

- 5 Programme
- Kochwäsche mit bis zu 90° C
- Wäsche schleudern (bis 900 U / min.)
- Wäsche spülen
- Wäsche trocknen
- Wäsche erwärmen und lüften

**DER KOMPAKTE WASCHTROCKNER FÜR
UNTERWEGS MIT DER LEISTUNG EINER
VOLLWERTIGEN HAUSHALTMASCHINE.**



KOMPAKT. LEICHT.

Mit einer Einbautiefe von nur 35 cm und 17 kg Gewicht findet die tinyWASH einen Platz in nahezu jedem Wohnmobil.



NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH.

Der Strombedarf im Schnellwaschgang (15 Min) liegt bei nur 0,39 kWh je Waschgang.




SPARSAM BEIM WASSERBRAUCH.

Der Wasserbedarf liegt bei nur 12 Liter je Schnellwaschgang und 18 Liter bei Intensivwäsche.



SMARTE WASCHMITTELDOSIERUNG.


Die tinyWASH verfügt über eine smarte Dosierung für Flüssigwaschmittel und passt je nach Zuladung die verwendete Menge des Waschmittels und die Waschdauer des Programms an.

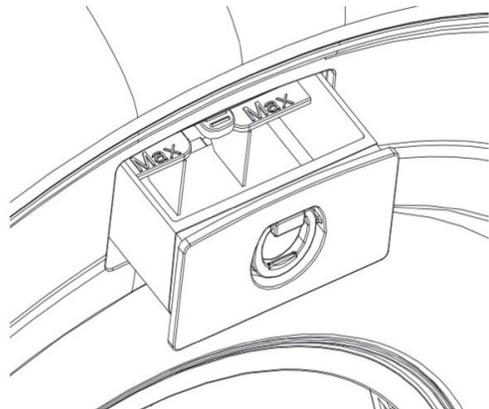

OPTIMIERT FÜR DEN CAMPINGEINSATZ.

Die tinyWASH ist optimiert für den Campingeinsatz und kann mit bis zu 60°C heißem Wasser aus dem Bordnetz eingespeist werden - dadurch sinkt der Energiebedarf bei 40°C Waschgängen auf ca. 0,7 kWh je Waschgang*.

* In Abhängigkeit von der zugeführten Wassertemperatur.

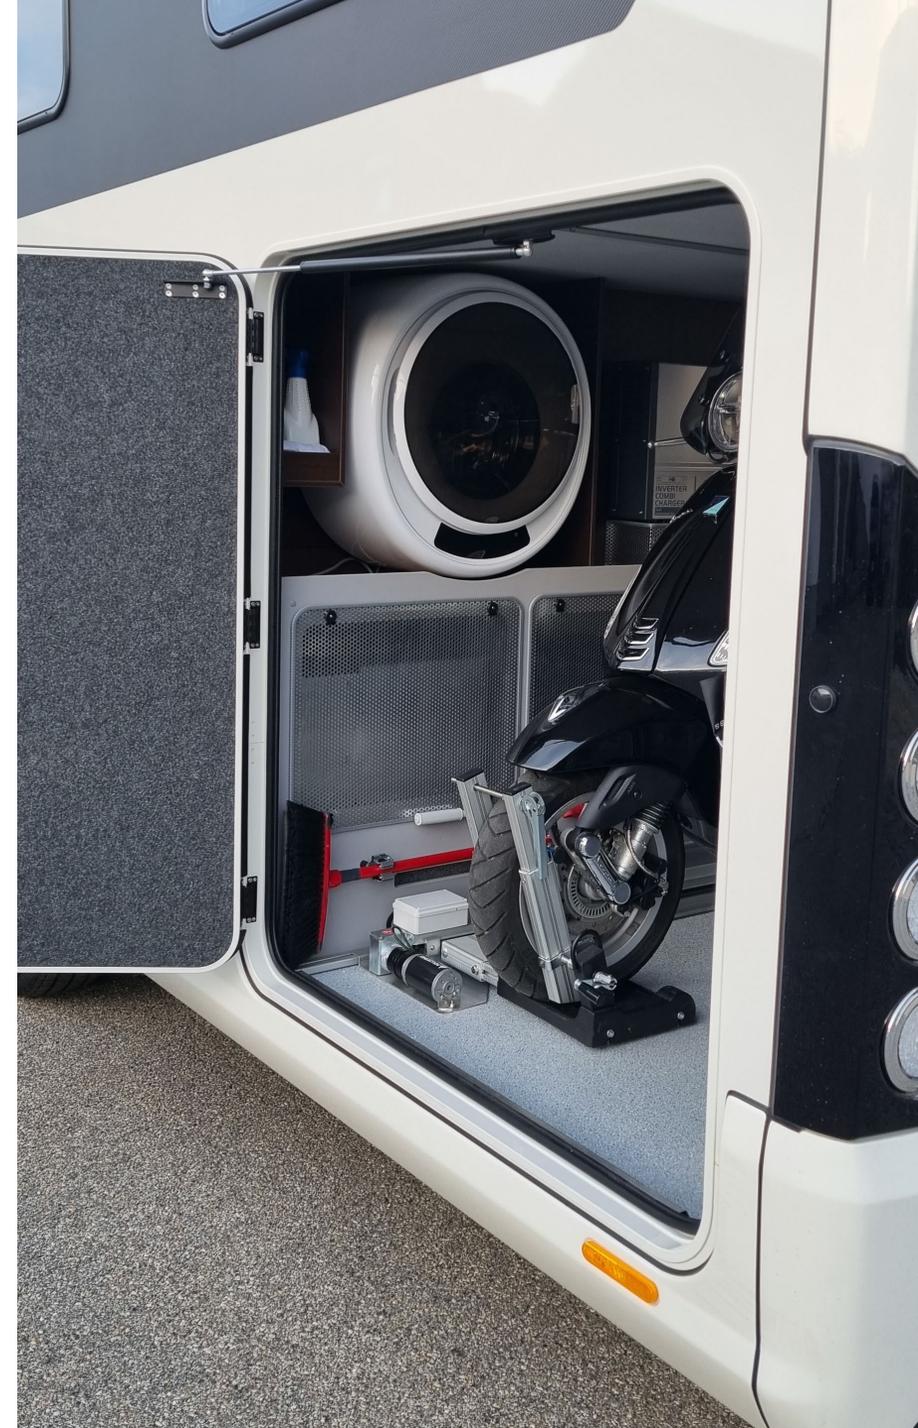

INDIVIDUELLE MÖGLICHKEITEN.


Jedes Waschprogramm ist individuell anpassbar. Temperatur, Wassermenge, Anzahl Spülvorgänge, Trocknungszeit, Waschmittelmenge.

Mit der Hand gewaschene Kleidung kann auch nur gespült und geschleudert werden.



EINFACHE BEDIENUNG.

Mit dem Touch-Bediendisplay lässt sich das Waschprogramm einfach auswählen und alle gewünschten Einstellungen schnell und unkompliziert vornehmen.

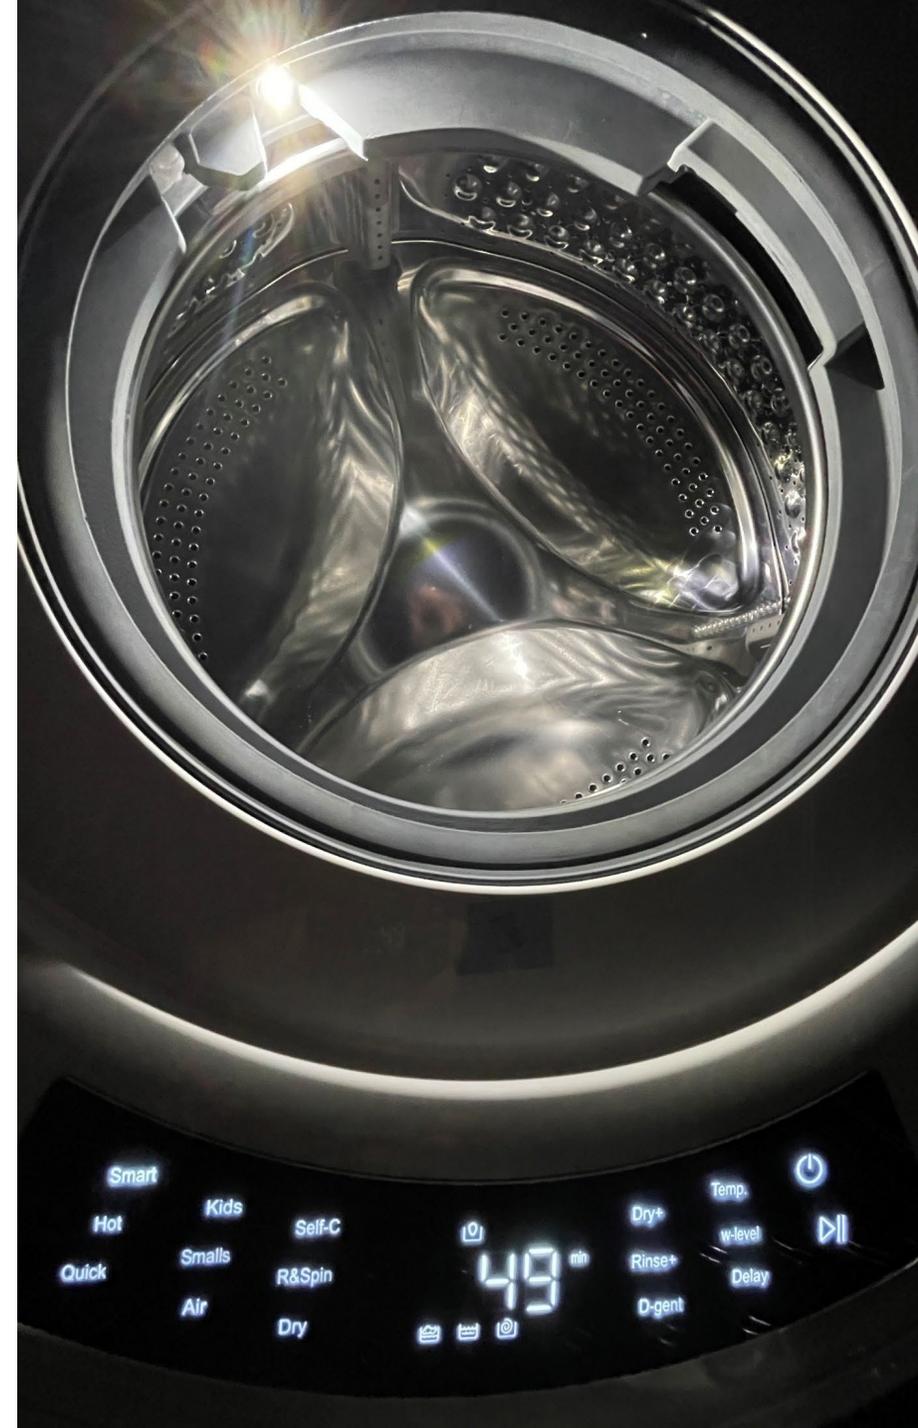

SERVICE. GARANTIE.

Europaweite Mobilitätsgarantie mit Austausch bei Defekt innerhalb der EU binnen 7 Werktagen.*

Optionale Garantieverlängerung bis 60 Monate.

* Austauschzeit kann durch schwankende Transportdurchlaufzeiten bei unserem Logistikpartner DHL ggf. schwanken.




NÜTZLICHES ZUBEHÖR.

Einbauset zur einfachen und flexiblen Montage ohne viele Löcher.

Passende Abwasserhebepumpe zum optionalen Anschluss an den Grauwassertank.

Druckwasserpumpe für den Einbau in Mobilien mit Tauchpumpe.

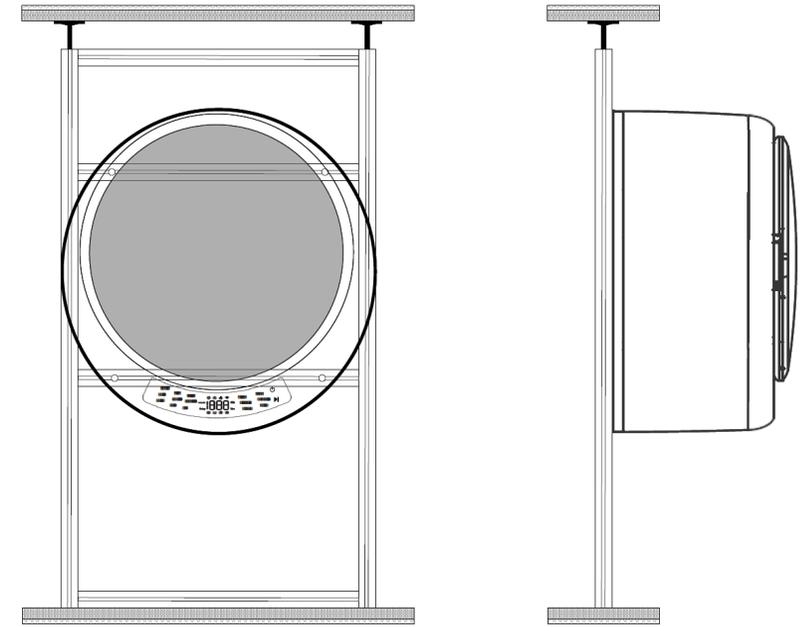

FACHHÄNDLER UND SERVICE VOR ORT.

tinyWASH ist europaweit bei mehr als 40 Fachhändlern, Fachwerkstätten und Aufbauherstellern erhältlich. Unsere Partner helfen Ihnen gerne weiter. Eine aktuelle Karte mit allen Partnern finden Sie auf unserer Website.



TECHNISCHE DATEN.



Technische Daten

Gewicht	17 kg
Breite	58,2 cm
Höhe	62,1 cm
Tiefe	35,2 cm
Stromanschluss	220 - 240 V 50/60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	1500 W
Schall dB(A)	Waschen < 45 dB Schleudern < 55 dB
Wasserdruck	0,3 bis 4 bar
Wassertemperatur Zulauf	10°C bis 60°C (Zuwasseremperaturen über 30°C reduzieren den elektrischen Energiebedarf pro Waschgang erheblich)

Waschleistung

Nennkapazität Waschen	1,50 kg * *Nennkapazität 1,50 kg, überlastfähig bis zu 3 kg in den Waschprogrammen Quick, Smart, Kids und Small.
Nennkapazität Trocknen	1,5 kg
Schleudern	max. 900 U / min
Waschprogramme	Smart (Automatik), Hot (Heisswäsche), Quick (Schnellwaschprogramm), Kids (Intensivwäsche), Small (für kleine Wäscheteile), Soft (Wäsche Lüften), R+Spin (Spülen und Schleudern), Drum Clean (Selbstreinigung der Wäschetrommel)
Waschprogramme Laufzeiten	Smart 49 Minuten (Laufzeit verändert sich automatisch je nach Zuladung und Temperatur), Hot 95 Minuten, Quick 15 Minuten, Kids 70 Minuten, Small 70 Minuten, Soft 45 Minuten, R+Spin 27 Minuten, Drum Clean 66 Minuten, Trockenen 30 - 180 Minuten
Zusätzliche Programmoption	W-Level (Wassermenge einstellen), Temp (Temperatur einstellen), Rinse + (Schleuderzeit einstellen), Dry + (Trocknungszeit einstellen), D-Gent (Waschmitteldosierung einstellen), Delay (Verzögerter Programmstart)
Waschmitteldosierung	Waschmittelvorratsbehälter mit automatischer Dosierung. Ist keine automatische Dosierung gewünscht kann die Funktion deaktiviert und das Waschmittel (Flüssigkeit, Pulver, Tab) direkt in die Wäschetrommel gegeben werden.
Wasserverbrauch	12 Liter je Schnellwaschgang, Trocknungsvorgang in Abhängigkeit der Beladung ca. 10 bis 15 Liter pro 30 Minuten
Stromverbrauch	0,39 kWh im Waschkurs Quickwash

Sonstige Ausstattungsmerkmale

Antrieb	Drehzahl geregelter Motordirektantrieb
Waschtrommel	Edelstahl
Bedienung	Touch display
Beleuchtung	Beleuchtete Waschtrommel
Tür	Notentriegelungsmechanismus
Wasser	Notablaufmechanismus

Montage / Installation

Installationsort / Verwendung	Der tinyWASH Waschtrockner ist ausschließlich zur Verwendung in Wohnmobilen, Wohnwägen, Campern, Vans, etc. und nicht für stationäre Installationen in Haushalten bestimmt.
Montageart	Wandmontage, vertikal. Ein horizontaler Betrieb im Liegen der Maschine ist nicht möglich. Befestigung mit 4 Schrauben an der Wand / Wandverkleidung oder mit dem tiny WASH Installationskit (nicht im Lieferumfang enthalten). Im Fall der Wohnmobil- oder Wohnwagenmontage empfehlen wir die Maschine nicht direkt auf die Holzverkleidung zu schrauben sondern unser Montagekit zu verwenden oder eine Tragplatte, Mindestgröße 50 x 50 cm (MDF, Multiplex oder vergleichbar, mindestens 20 mm Stärke) mit einer ausreichenden Anzahl an Schrauben und ggf. Leim, zu montieren und die Waschmaschine in diese Platte zu verschrauben. Bei der Direktmontage besteht die Gefahr, dass sich die Maschine durch die Fliehkraft beim Schleudervorgang löst, bzw. das Holz der Wandverkleidung ausreißt.
Elektrik	220-240 V Anschlusskabel (1,5 m) mit Schuko Stecker
Frischwasser	Frischwasser von der Wohnmobilversorgung, alternativ Direktwasseranschluss bei externer Verfügbarkeit. Die Frischwasserleitung der tiny WASH verfügt über eine Schlauch-Steckverbindung (baugleich Gardenakupplung).
Abwasser	Abwasserschlauch zum Anschluss an einen Kanister (Achtung! 24 Liter Volumen berücksichtigen!) alternativ Direktanschluss an den Grauwassertank des Wohnmobils (Set optional bestellbar). Bitte beachten, dass die Maschine über keine Abwasserpumpe verfügt. Bei der Verlegung der Leitungen muss auf ein entsprechendes Gefälle geachtet werden. Alternativ besteht die Möglichkeit eine kleine externe Hebepumpe einzubauen.

Lieferumfang

Gerät	1 Stück Waschtrockner tiny WASH
Wasser / Abwasser	Frischwasserschlauch (2 m), Schlauch-Kupplung, Sicherungsring für Maschinenanschluss. Abwasserschlauch (2m) mit Sicherungsring für Maschinenanschluss.
Befestigung	4 Schrauben mit Muttern M10
Dokumentation	Bedienungsanleitung inkl. Montageanleitung (Sprache Deutsch, auf Anfrage auch Englisch)



Distributionspartner (DE/AT):

CAMPFORT
CAMPING COMFORT

tinyWASH, das tinyWASH Logo, sowie das tinyWASH Design sind europaweit geschützt und dürfen durch Dritte nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung verwendet werden.

www.tinyWASH.de

